

LAMBRIS NATUREL



Lambris en Pin des Landes, *Pinus Pinaster*, origine 100% française et locale.


Application : bardage intérieur et revêtement mural décoratif. Idéal pour la décoration et la rénovation.

Lames de 2m00 de longueur ; rainures & languettes sur les 4 côtés ; épaisseur 10mm.

Profil : Mouchette, Double Mouchette ou Grain d'Orge décalé

Finition : Brut, Lambris raboté. Peut être verni, teinté, ciré, peint ou lasuré.

Coupe & section : profil Grain d'Orge décalé ou Mouchette & Double Mouchette

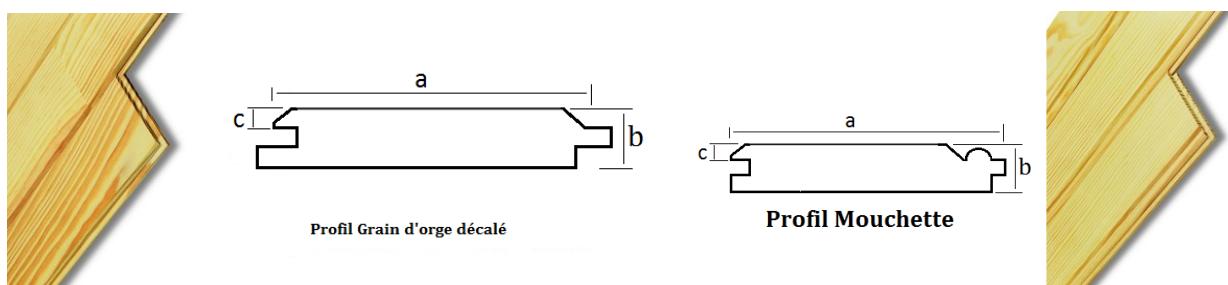

Profil	Largeur :a (mm)	Epaisseur :b (mm)	Joue supérieure :c (mm)
Grain d'Orge décalé	70 – 100	10	3,5
Mouchette	70 – 80 & 100	10	3,5
Double Mouchette	100 & 120	10	3,5

Tolérances : largeur : $\pm 0,5\text{mm}$ // longueur : $\pm 0,5\text{mm}$ // épaisseur : $\pm 0,2\text{mm}$

Qualité & Choix :

- Lambris, épaisseur 10mm : **Normé NF** : Sans Nœud, Petits Nœuds, Noueux

Non Normé : Artisan et Déclassé



CERTIFICATIONS : PEFC, C€

CONDITIONNEMENT : suivant largeur des lames, botte de 14 ou 10 lames.

POSE : se conformer strictement au DTU, à clouer, clipser ou agrafer. Doit être posé sur des tasseaux de 10mm d'épaisseur minimum, pour permettre la fixation des lames ; avec un écartement maximum de 40cm, pour ménager un vide d'air. Se conformer aux conseils de pose au verso de l'étiquette de la botte de lambris. Laisser le lambris se stabiliser dans la pièce chauffée quelques jours avant la pose. Tout produit posé est accepté.

FINITION : le lambris brut peut être protégé et mis en valeur par une couche de finition.

Le lambris Naturel s'entretient aisément et prend, au fil des ans, une patine incomparable.

ENTRETIEN

Entretien courant: balai ou serpillère légèrement humide et bien essorée avec savon non agressif. En cas de tâches, nettoyer tout de suite. Si elles persistent, poncer légèrement localement. Enfin passer une huile d'entretien pour lambris /parquet en résineux. Finir en lustrant.

Entretien annuel : raviver la teinte avec une huile ou cire d'entretien adaptée et en même temps éliminer rayures, traces et tâches ; application manuelle. Finir en lustrant. La nuance de l'huile sera à adapter en fonction de la teinte de votre lambris: naturelle pour les teintes claires, blanc pour les teintes blanches et grises, foncé pour les autres.

ACCESOIRES SUPPLEMENTAIRES : Plinthes en Pin des Landes, moulures, etc....

Guide pratique Parquet & Lambris à télécharger sur notre site www.lamarquesogybois.fr