

ARMATURES



IAVPC1

ARMATURE DE VERRE
POUR SOUS-ENDUIT

Armature, de fibre de verre traité anti-alcalin, à maroufler dans la couche de base des systèmes d'**Isolation Thermique Extérieure sous enduit**, pour tous les systèmes **PARISO** sauf **PARISO PSE-H**.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Taille de la maille	3,5 X 3,5 mm
Grammage	160 g/m ²
Classement trame	T2 Ra 1 M2 E2
Largeur du rouleau	1,1 ml
Longueur du rouleau	50 ml
Systèmes compatibles	Tous les systèmes de la gamme PARISO sauf PARISO PSE-H

DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE

- Certificat QB 07-04

RÉFÉRENCIEMENT


Référence	Unité de vente
IAVPC1	Rouleau de 55 m ²

AUTRES UTILISATIONS POSSIBLES


- ▶ Marouflée dans le **MAITÉ**, **IAVPC1** peut s'utiliser avec le système **PARISO PSE-H** pour le traitement des points singuliers.
- ▶ Double armature pour tenue aux chocs.
- ▶ Découpe possible pour réalisation de mouchoirs, renfort des bandeaux en laine de roche.

ACCESSOIRES COMPLÉMENTAIRES

- Mouchoir préformé (**réf IREN**)
Pour renforcement des angles

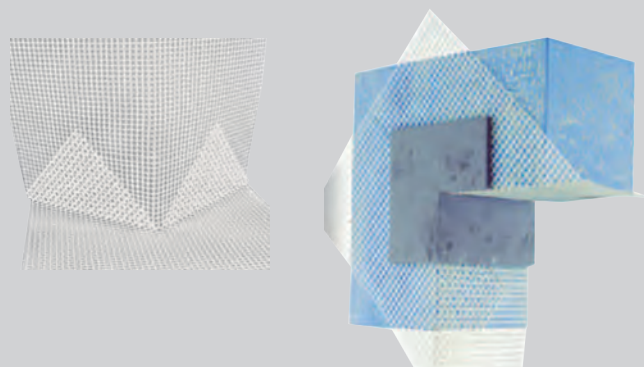

- Armature de renfort en rouleau (**réf IRA100**)
Pour découpe de mouchoir d'angle
0,33 x 100 m



- Armature pliable 25 ml (**réf IRT25**)
Pour renfort linteau-tableau
et tableau-appui

