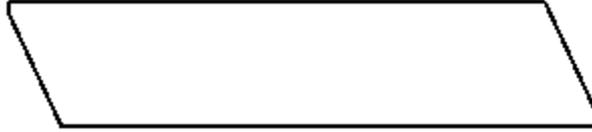


LARIX PAK 00 A30 US4**Claire-Voie vifs****Description:**

Profil PAK 00 claire voie angles vifs, en mélèze de Sibérie d'une densité de 660 kg/m³, choix AB, de classe d'emploi 3,

Utilisation :	Extérieur
Section hors tout :	27 x 68 mm
Largeur utile :	53,6 mm
Longueur :	3 \ 4 \ 5,1 m
Angle:	-30°
Qualité :	US4 selon NF EN 14519

Essence : Mélèze Sibérie, FSC®
LAGM,AS selon NF EN 13556

Certifications : La certification "FSC Mix Credit"; SCS-COC-000566" est valable uniquement pour les produits identifiés "CERT.: FSC®" dans le présent document

Siccité des bois : 18 %

Masse volumique : 660 kg/m³

Perméabilité à la vapeur d'eau $\mu = 85$

Gamme : LARIX
Mélèze, raboté, sans finition

Coloris : Sur demande Finition en usine. Coloris standard suivant documentation actuelle. Coloris spécial possible à partir de 100 m².

Classe d'emploi : Cl. III selon la norme NF EN 335:2013-05-03

Durabilité : Cl. 3-4 selon NF EN 350-2

Pose d'après : selon guide de montage MOCOPINUS pour Façade LARIX PAK 00 A30 US4 + DTU 41-2 Revêtements extérieurs en bois

DOP N° : ALAGKD00